



Colacril

ASTRA SX 180X80



Vista in pianta
plan view

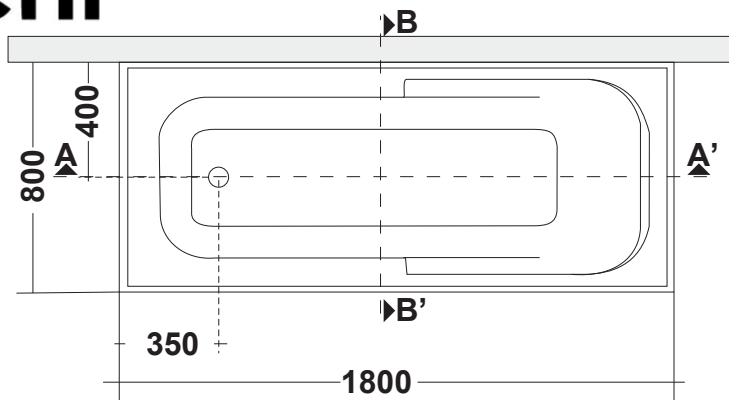

Sezione A/A'
Section A/A'

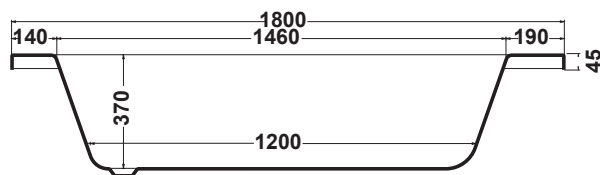

Sezione B/B'
Section B/B'

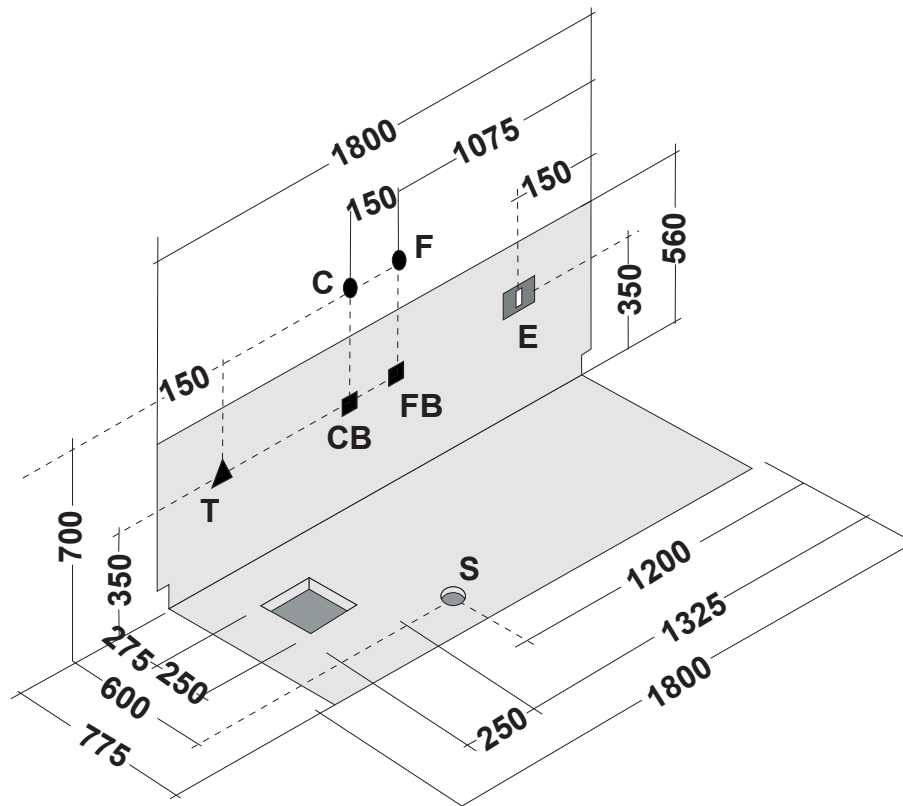

Ingombro vasca proiettato nel muro
Bath overall dimensions as projected on the wall

①	CARATTERISTICHE IDRAULICHE	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	REQUISITI DI PREINSTALLAZIONE	COMBINAZIONI RUBINETTERIA
<p><i>N.B. L'INSTALLAZIONE DEVE AVVENIRE A PAVIMENTO E PARETI FINITE</i></p> <p>Peso netto: Kg 57 Peso spedizione: Kg 72 Volume spedizione: m³ = 1,128 Contenuto acqua: Lt 130</p>	<p>Numero jets: 6</p>	<p>V HZ KW A 220/240 50/60 0,78 5</p>	<p>C : Allaccio acqua calda rubinetteria parete: 1/2" F : Allaccio acqua fredda rubinetteria parete: 1/2" CB : Allaccio acqua calda bordo vasca: 1/2" FB : Allaccio acqua fredda bordo vasca: 1/2" T : Allaccio miscelatore per erogazione da troppopieno: 1/2" S : Allaccio scarico incassato a pavimento: 1-1/2" E : Allaccio elettrico idromassaggio (pressacavo PG 11): IPX5</p>	<p>C F : Rubinetteria parete ● ● CFT: Rubinetteria parete con erogazione troppopieno ● ● ● ● CB BF: Rubinetteria bordo vasca ■ ■</p>
GB	WATER SYSTEM SPECIFICATION	POWER SYSTEM SPECIFICATION	CONDITION REQUIRED BEFORE THE INSTALLATION	TAPS COMBINATION
<p><i>N.B. THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT WITH FLOOR AND WALLS ALRESDY TILED</i></p> <p>Net weight: Kg 57 total weight with package: Kg 72 Volume with package: m³ = 1,128 Water capacity: Lt 130</p>	<p>Numero jets: 6</p>	<p>V HZ KW A 220/240 50/60 0,78 5</p>	<p>C : Wall taps outlet for hot water: 1/2" F : Wall taps outlet for cold water: 1/2" CB : Bath edge taps outlet for hot water: 1/2" FB : Bath edge taps outlet for cold water: 1/2" T : Single outlet for mixed water to supply by overflowing: 1/2" S : Drainage outlet installed in the floor: 1-1/2" E : Power outlet for the wirpool (cabling press box PG 11): IPX5</p>	<p>C F : Wall taps ● ● CFT: Wall taps with water supply by overflowing ● ● ● ● CB BF: Bath edge taps ■ ■</p>