Colacril

SHARM 140X140

Vista in pianta
plan view

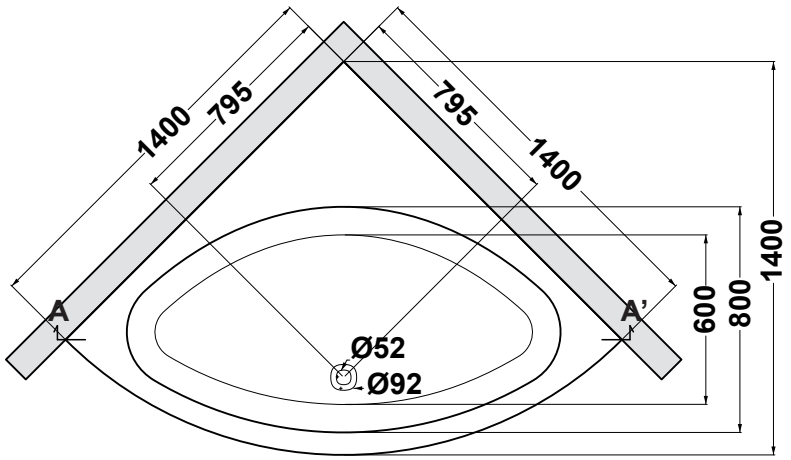

Sezione A/A'
Section A/A''

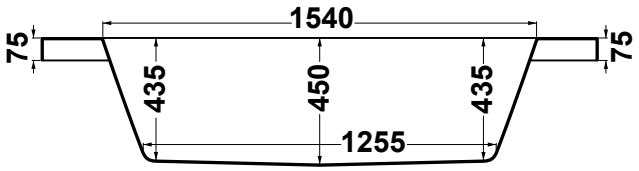

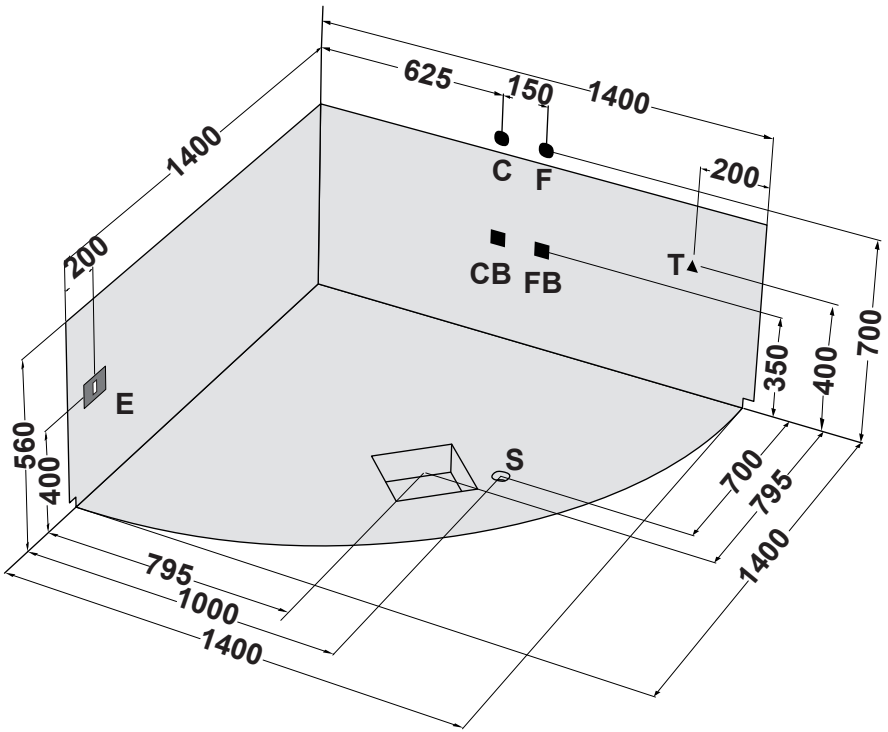

Ingombro vasca proiettato nel muro
Bath overall dimensions as projected on the wall

(I)

N.B. L'ISTALLAZIONE DEVE AVVENIRE A PAVIMENTO E PARETI FINITE

Peso netto:	**Kg 71**
Peso spedizione:	**Kg 76**
Volume spedizione:	**m3 = 0,777**
Contenuto acqua	**Lt 240**

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Numero jets: 6

jets airpool : 16

CARATTERISTICHE ELETTRICHE IDROMASSAGGIO

V	HZ	KW	A
220/240	50/60	0,78	4,5

ELETTRO POMPA AIRPOOL

V	HZ	KW	A
220/230	50/60	0,65	3

REQUISITI DI PREISTALLAZIONE

C : Allaccio acqua calda rubinetteria parete:	1/2"
F : Allaccio acqua fredda rubinetteria parete:	1/2"
CB : Allaccio acqua calda bordo vasca:	1/2"
FB : Allaccio acqua fredda bordo vasca:	1/2"
T : Allaccio miscelatore per erogazione da troppopieno:	1/2"
S : Allaccio scarico incassato a pavimento:	1-1/2"
E : Allaccio elettrico idromassaggio (pressacavo PG 11):	IPX5

COMBINAZIONI RUBINETTERIA

C F : ● ● Rubinetteria parete

CFT: ●●▲ Rubinetteria parete con erogazione troppopieno

CB BF: ■ ■ Rubinetteria bordo vasca

(GB)

N.B. THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT WITH FLOOR AND WALLS ALRESDY TILED

Net weight:	**Kg 71**
total weight with package:	**Kg 76**
Volume with package:	**m3 = 0,777**
Water capacity	**Lt 240**

WATER SYSTEM SPECIFICATION

Numero jets: 6

jets airpool : 16

POWER SYSTEM SPECIFICATION

V	HZ	KW	A
220/240	50/60	0,78	4,5

ELECTRO PUMP AIRPOOL

V	HZ	KW	A
220/230	50/60	0,65	3

CONDITION REQUIRED BEFORE THE INSTALLATION

C : Wall taps outlet for hot water:	1/2"
F : Wall taps outlet for cold water:	1/2"
CB : Bath edge taps outlet for hot water:	1/2"
FB : Bath edge taps outlet for cold water:	1/2"
T : Single outlet for mixed water to supply by overflowing:	1/2"
S : Drainage outlet istalled in the floor:	1-1/2"
E : Power outlet for the wirpool (cabling press box PG 11):	IPX5

TAPS COMBINATION

C F : ● ● Wall taps

CFT: ●●▲ Wall taps with water supply by overflowing

CB BF: ■ ■ Bath edge taps