Colacril

SHARM SX 140X70

Vista in pianta
plan view

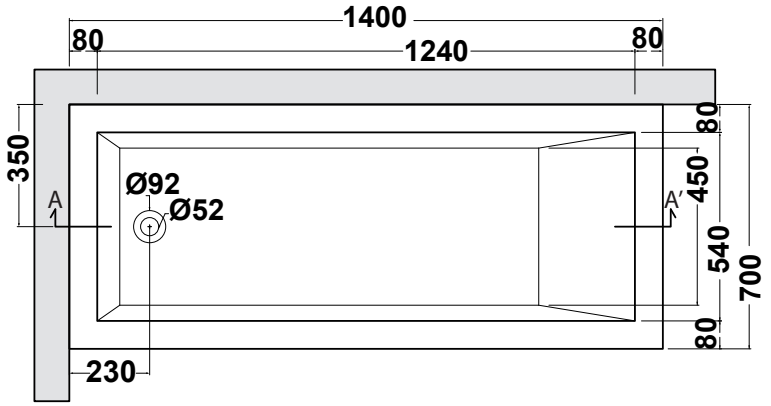

Sezione A/A'
Section A/A'

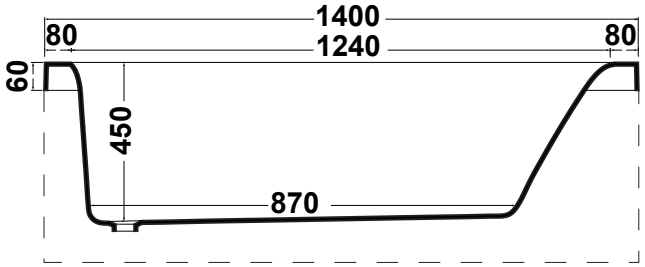

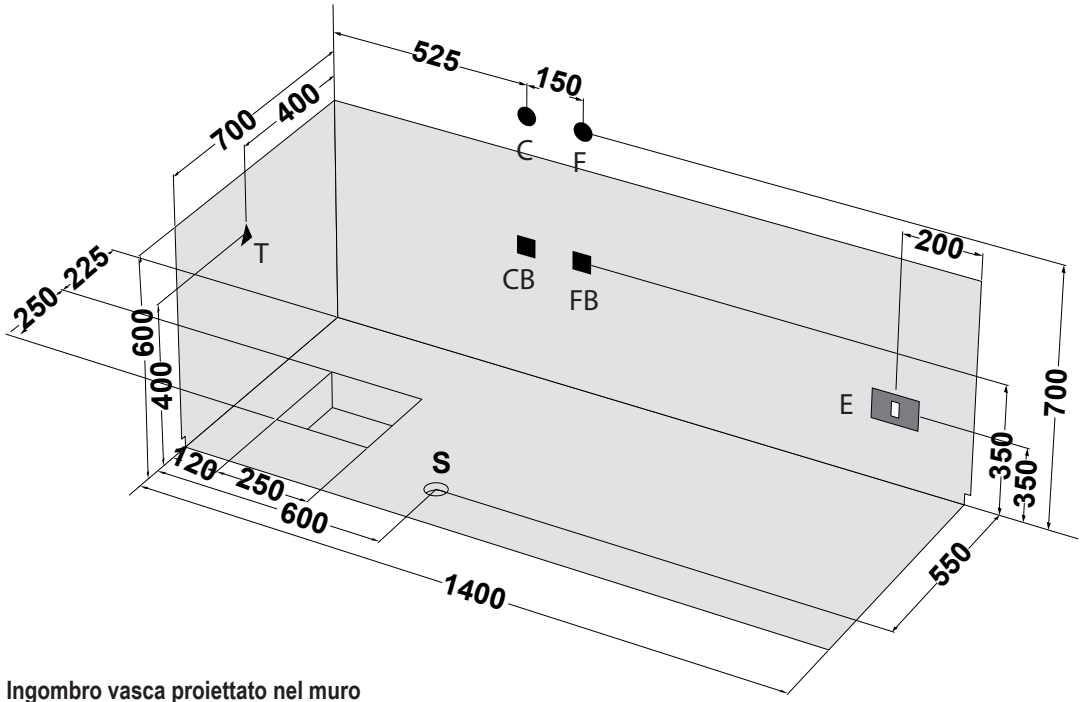

Ingombro vasca proiettato nel muro
Bath overall dimensions as projected on the wall

(I)	CARATTERISTICHE IDRAULICHE	CARATTERISTICHE ELETTRICHE IDROMASSAGGIO	REQUISITI DI PREISTALLAZIONE	COMBINAZIONI RUBINETTERIA
N.B. L'ISTALLAZIONE DEVE AVVENIRE A PAVIMENTO E PARETI FINITE	Numero jets: 6	V HZ KW A 220/240 50/60 0,78 4,5	C : Allaccio acqua calda rubinetteria parete: 1/2" F : Allaccio acqua fredda rubinetteria parete: 1/2" CB : Allaccio acqua calda bordo vasca: 1/2" FB : Allaccio acqua fredda bordo vasca: 1/2" T : Allaccio miscelatore per erogazione da troppopieno: 1/2" S : Allaccio scarico incassato a pavimento: 1-1/2" E : Allaccio elettrico idromassaggio (pressacavo PG 11): IPX5	C F : Rubinetteria parete CFT: Rubinetteria parete con erogazione troppopieno CB BF: Rubinetteria bordo vasca
Contenuto acqua **Lt 150**	jets airpool : 12	ELETTRO POMPA AIRPOOL V HZ KW A 220/230 50/60 0,65 3		

(GB)	WATER SYSTEM SPECIFICATION	POWER SYSTEM SPECIFICATION	CONDITION REQUIRED BEFORE THE INSTALLATION	TAPS COMBINATION
N.B. THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT WITH FLOOR AND WALLS ALRESDY TILED	Numero jets: 6	V HZ KW A 220/240 50/60 0,78 4,5	C : Wall taps outlet for hot water: 1/2" F : Wall taps outlet for cold water: 1/2" CB : Bath edge taps outlet for hot water: 1/2" FB : Bath edge taps outlet for cold water: 1/2" T : Single outlet for mixed water to supply by overflowing: 1/2" S : Drainage outlet istalled in the floor: 1-1/2" E : Power outlet for the wirpool (cabling press box PG 11): IPX5	C F : Wall taps CFT: Wall taps with water supply by overflowing CB BF: Bath edge taps
Water capacity **Lt 150**	jets airpool : 12	ELECTRO PUMP AIRPOOL V HZ KW A 220/230 50/60 0,65 3		